

HALO2


兼容 Hanna Lab 应用程序
Hanna Lab 应用程序是在 App Store® 上和 Google Play 上提供的。

HI9810412 HALO2 实验室无线 pH 测定仪

内置通用电极

内置通用电极 HALO2 实验室无线 pH 测试仪准确且易于使用，非常适合喜欢免维护实验室 pH 电极的用户。该 HI9810412 可用作独立的 pH 测试仪，也可以连接到 Hanna Lab 应用程序。

- 集成的蓝牙模块允许测试仪通过 Hanna Lab 应用程序连接到兼容的智能设备
- 紧凑、防水的外壳，与 Hanna Lab 应用程序一起使用时，可在最多三点或四点处自动校准 pH 值
- 自动温度补偿读数

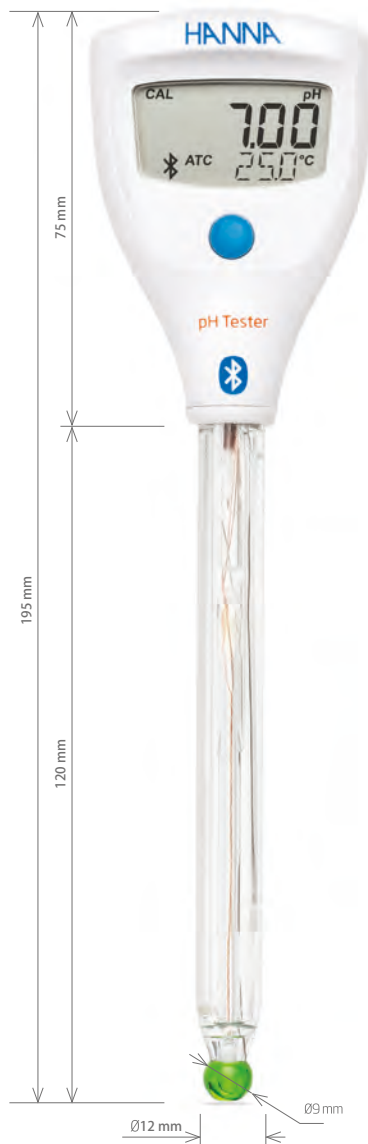

球形尖端

为精确测量提供最大表面积。

HALO2 技术参数

HI9810412

测量范围	pH	0.00 to 12.00pH
	mV*	pH/mV 转换
	温度	- 5.0 to 80.0°C (23.0 to 176.0°F)
解析度	pH	0.01 or 0.1pH
	mV*	0.1 or 1 mV
	温度	0.1° C; 0.1° F
精度	pH	±0.02pH
	温度	±0.5°C; ±0.9°F
校准	最多三点或四点*使用标准缓冲液Hanna (pH 1.68*, 4.01, 7.01, 10.01) 或NIST (pH 1.68*, 4.01, 6.86, 9.18) 自动识别缓冲液	
温度补偿	自动 (ATC) 或手动 (MTC) *	
电极	主体材质	玻璃
	玻璃	低温 (LT)
	结	陶瓷
	参比	双, Ag/AgCl
	电解质	凝胶
	尖端 / 形状	球形
	外径	12mm (0.5")
长度	120 mm (4.7")	
电池类型	CR2032 3V 锂	
电池寿命	大约 1000 小时 (启用蓝牙的 500 小时)	
环境	0 to 50 °C (32 to 122 °F)	
IP 等级	IP65	
尺寸 / 重量	51 x 195 x 21mm(2.0 x 7.7 x 0.8") / 60 g(2.1 oz.)	

HI9810412 (HALO2) 随附入门套件，包括：pH 4.01 缓冲液袋 (2 个)、pH 7.01 缓冲液袋 (2 个)、电极清洁液袋 (2 个)、电极储存液 (13 mL 滴瓶)、3V 锂电池 - CR2032、仪器质量证书和使用说明书。

订购信息

电极特征

玻璃机身

HI9810412 采用无孔玻璃机身，易于清洁，能够承受苛刻的化学物质。

快速、稳定的读数

双结设计提供了一种与样品相互作用的无银电解质溶液，使电极不易堵塞，并保证快速响应和稳定读数。

免维护

凝胶填充参比，不需要填充溶液。除了常规校准和清洁外，该探头是免维护的。

内置温度传感器

pH 电极尖端的内置温度传感器允许快速测定样品温度和高精度的温度读数。